


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**ΕΡΓΟ: «Κατασκευή και Τοποθέτηση Στύλων (μπάρες) Προστασίας στους
Πυλώνες Φωτισμού στην Προβλήτα Ι του Σ.ΕΜΠΟ»**

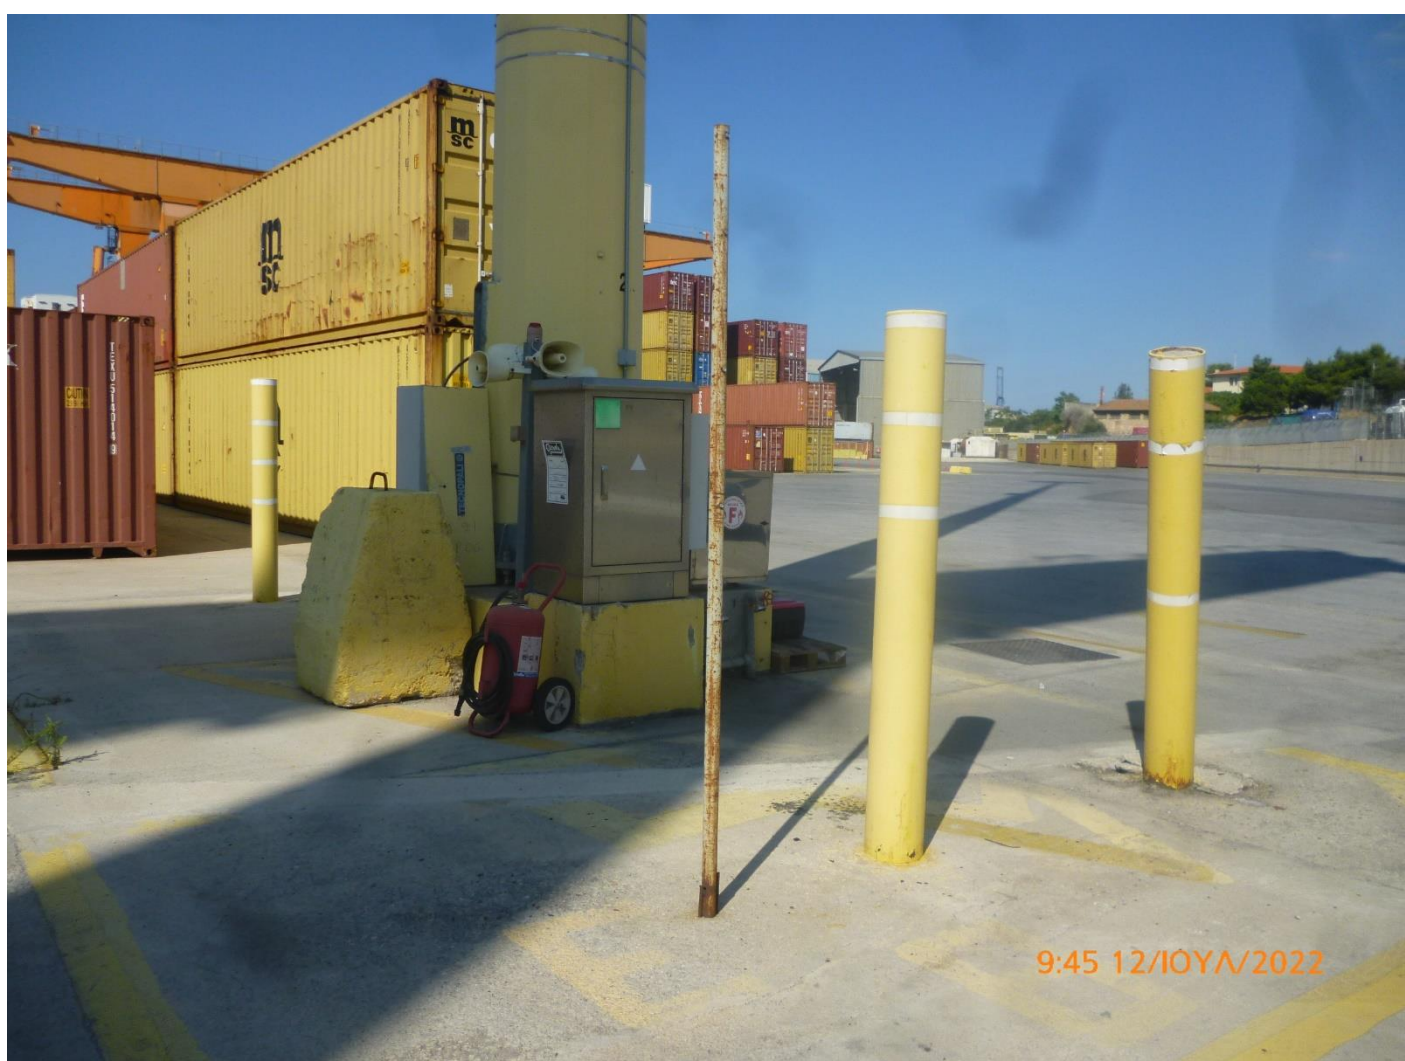

“Δείγμα προηγούμενου Έργου- Πυλώνας Φωτισμού Νο2 – Προβλήτα Ι – Σ.ΕΜΠΟ ΟΛΠ”

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
ΙΟΥΛΙΟΣ 2022**

«Κατασκευή και Τοποθέτηση Στύλων (μπάρες) Προστασίας – 4 για κάθε πυλώνα - στους δώδεκα (12) Πυλώνες Φωτισμού στην Προβλήτα Ι του Σ.ΕΜΠΟ»



Η Τεχνική Περιγραφή, αναφέρεται στις απαιτούμενες ενέργειες – εργασίες που απαιτούνται, προκειμένου να τοποθετηθούν Στύλοι (μπάρες) Προστασίας – τέσσερις (4) για κάθε πυλώνα φωτισμού, περιμετρικά -. Συνολικά, υπάρχουν δώδεκα (12) Πυλώνες Φωτισμού, στο χώρο της Προβλήτας Ι του Σ.ΕΜΠΟ, στους οποίους θα λάβει χώρα το εν λόγω έργο.

Οι συγκεκριμένοι Στύλοι Προστασίας, φέρουν ως σκοπό την προστασία του εξοπλισμού (πυροσβεστικού και επικοινωνιών), από ενδεχόμενες λάθος κινήσεις των οδηγών των φορτηγών οχημάτων, που κινούνται στο χώρο, λόγω στοιβασίας για εμπορευματοκιβώτια.

Η ανάγκη αυτή, προέκυψε κατόπιν της επιτόπιας επιθεώρησης της Ομάδας Επιθεώρησης Ασφαλείας του ΟΛΠ ΑΕ, στις 01/07/2022 στο συγκεκριμένο χώρο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η Κατασκευή και Τοποθέτηση, φέρει τα κατωτέρω βήματα:

1. Τοποθέτηση Περιμετρικά του εκάστοτε Πυλώνα Φωτισμού Τεσσάρων (4) Μεταλλικών Σωλήνων, Ύψους 2 μέτρων, Διαμέτρου 20 εκατοστών, Πάχους 5 χιλιοστών.
2. Αγκύρια M18, βάθους 50 εκατοστών (πλήρωση με εποξειδική ρητίνη).
3. Σκυρόδεμα C20/25.
4. Χρωματισμός με Κίτρινο Χρώμα Περιβλήματος Σωλήνων.
5. Ανακλαστικές Ταινίες.

Πιο αναλυτικά, Διαμόρφωση Μεταλλικού Περιβλήματος Τεσσάρων Σωλήνων Φ200, Ύψους 2 μέτρων. Αγκύρωση στο κάτω μέρος 4 ράβδων Φ40. Διάνοιξη Οπών στο δάπεδο για Τοποθέτηση Αγκυρώσεων Σωλήνων στη θέση που θα υποδειχθεί. Έγχυση Ρητίνης στις Οπές και Τοποθέτηση των 4 Σωλήνων. Έγχυση Σκυροδέματος στο εσωτερικό των Σωλήνων. Χρωματισμός με Κίτρινο Χρώμα Περιβλήματος Σωλήνων. Τοποθέτηση Ανακλαστικών Ταινιών καθ' ύψος των Σωλήνων. Σύνολο = 12 Πυλώνες Φωτισμού.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Κάθε ενδιαφερόμενος – προτεινόμενος, καλείται να επισκεφθεί το συγκεκριμένο χώρο στο Σ.ΕΜΠΟ (κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Έργων), προκειμένου να λάβει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για την εκπλήρωση του έργου.
2. Η χρονική διάρκεια περάτωσης του εν λόγω έργου, δεν πρέπει να ξεπεράσει τον ένα (1) μήνα.
3. Τονίζεται ιδιαιτέρως, η προβλεπόμενη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου.

Συνοψίζοντας όλα τα προαναφερθέντα, το τελικό συνολικό κόστος, είναι:

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = € 0.000,00 + ΦΠΑ